

Gamme ModulSkin COVER

Le complexe multicouche de base

Un complexe adhésif technique assemblé couche par couche, dimensionné pour la durée d'exploitation et l'environnement de chaque module

PRODUIT TECHNIQUE

Ce n'est pas un adhésif de communication standardisé.

C'est un assemblage de 3 couches techniques — adhésif, film, finition — chacune sélectionnée pour votre support et la durée d'exploitation du module.

Pour quels projets ?

Grâce à notre procédé, le cover est la solution pour un habillage temporaire ou long terme.

Surfaces saines et lisses (tôle laquée, bardage, composite)

Décor, uni, trompe-l'œil, signalétique

Budget maîtrisé sur l'ensemble du parc

Caractéristiques techniques

Film Polymère / monomère 75–80 µm (cast 50 µm)


Adhésif acrylique permanent — peel $\geq 0,45$ kg/cm (≈ 11 N/25 mm)

Sur-lamination UV — épaisseur totale $\approx 0,15$ mm — tenue ajoutée + 2 ans

Pose à froid — Service -40 à +80 °C

Tenue extérieure de 1 an à 10 ans suivant la structure

Réversible sur support sain

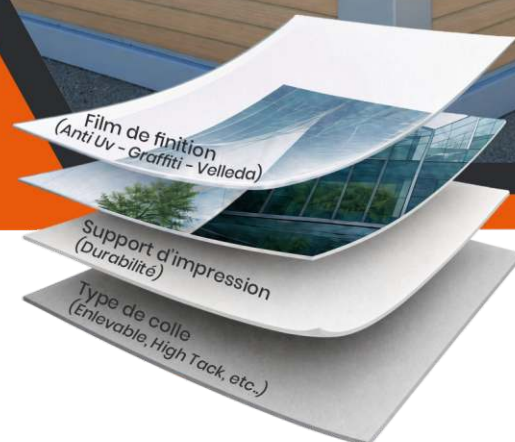

Design & Fabrication

Graphisme



Nous vous proposons des dizaines de textures bois, pierre, nature, etc. ou un rendu personnalisé à votre charte etc.

Simulation 3D - BAT avant fabrication

Fabrication



Nous adaptons le film en fonction de vos critères, alliant durabilité et impression HD, Impression en 8 Jours maximum après validation du BAT

Livraison & Pose



Nous expédions partout en France en colis et/ou confions la pose à nos poseurs partenaires suivant un plan de pose précis et consignes

Temps de pose : environ 6-7h pour un module complet

Conseils et devis



02 78 93 01 33



contact@modulskin.com



144 bd Jules Durand - 76600 LE HAVRE - FRANCE

www.modulskin.com

